

03 灯光效果

1.灯光自定义功能灯

① 按下 FN+~ 调用自定义背光，仅支持一组自定义记忆灯光。

② 自定义灯光编辑：按下 FN+~ 调用自定义背光后，再次按下 FN+~ 开始编辑灯光；此时CAPS WINLOCK 灯光开始闪烁，直接按要定义的按键，每按一下变一个颜色，编辑后再次按下 FN+~ 保存已经编辑的灯光。

2.按键背光RGB灯效

上电后，灯光亮白光围绕键盘跑动，拖尾熄灭，跑完所有按键后，恢复掉电前灯光状态。

灯光模式的点亮顺序依表格从上到下，最后切完模式后关灯。

名称	可调节内容				描述
	亮度	速度	颜色	方向	
常亮	√		白光		全键盘灯光常亮显示
随波逐流	√	√	√	√	灯光呈现波浪状态，水平流动 从左向右(默认)
光之审判	√	√			全键盘灯光纯色显示，并缓慢变化颜色
呼吸	√	√	√		全键盘灯光亮度依照呼吸曲线明暗变化
彩云纷飞	√	√	√	√	灯光呈现流云状水平流动
峰回路转	√	√	√	√	灯光围绕键盘中心环绕流动
泛起涟漪	√	√	√		触发按键后，围绕触发点扩散显示
踏雪无痕	√	√	√		触发按键后，灯光亮起逐渐熄灭
奔逸绝尘	√	√	√		触发按键后，以触发点为中心向两侧扩散
百花争艳	√	√	√		RGB: 按键灯光多彩显示，并多彩RGB 纯色: 呈现星光闪烁效果
暗流涌动	√	√	√		灯光随机组合，涌动变化
流星赶月	√	√	√		灯光随行多彩渐变显示，相互追赶
大鹏展翅	√	√	√		灯光模拟大鹏展翅，上下挥动
川流不息	√	√	√		灯光逐行从左向右穿插涌动显示
落雨纷纷	√	√	√		灯光模拟下雨，由上至下落下
左右逢源	√		√		灯光左右摆动显示，速度随按键速度加快
众志成城	√		√		全键盘显示纯色，按键输入时，显示颜色加深，无按键输入时，颜色恢复
速度激情	√		√		灯光以键盘中心扩散收拢，速度随按键速度加快

2.长条指示灯灯效

名称	可调节内容				描述
	亮度	速度	颜色	方向	
随波逐流	√	√	√		灯光呈现波浪状态，水平流动 从左向右(默认)
光之审判		√	√		灯条显示纯色，并缓慢发生变化
常亮	√		√		灯条灯光单色常亮（默认红色）
呼吸	√	√	√		灯条单色呼吸（默认红色）
OFF					

常见疑难

Common problems

Q 为什么我的WIN键无法使用？

在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。


Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

在按下FN+S后，键盘会切换成MAC模式，此时在Windows系统下，会表现为WIN键和ALT键对调，F1-F12变为功能键；按下FN+A即可切回Windows模式。

Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果,应该怎么办？

通过 download.vgnlab.com.cn 官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果,体验完整键盘功能

01 按键说明

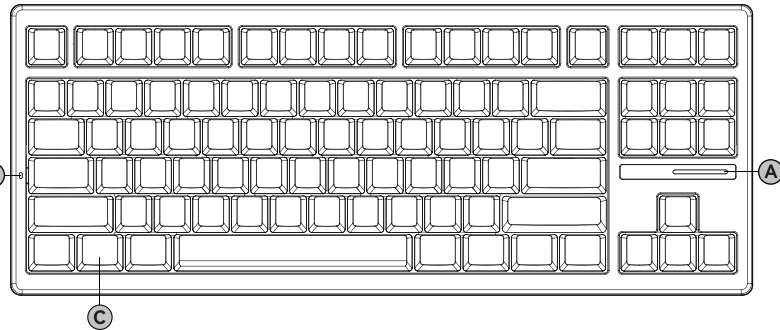

1.指示灯

- A** 长条指示灯：可切换显示灯效和电量；低电量和连接状态提示
- B** CAPS 指示灯：区分大小写状态，大写状态时常亮
- C** WIN指示灯：区分WIN 键锁定状态，WIN 键锁定时常亮，此时WIN 键无法使用

2.WIN 键/ALT 键

WIN 键:	ALT键:
锁定WIN 键时无法使用，MAC 模式下为Option键	MAC 模式下为Command键

3.Windows/MAC模式



在接入Windows系统时，如果切换为MAC模式



快速开始

Start fast

1.2.4G无线连接

- 按压收纳槽盖片，从收纳槽中取出接收器。
- 将接收器插入电脑的 USB 端口。
- 将底部的模式切换开关拨至2.4G模式。

2.蓝牙连接

- 将底部的模式切换开关拨至蓝牙模式。
- 长按 FN + 字键 1、2或者3 开始配对，配对时长条指示灯快闪。
- 最多支持配对 3 台设备。按 FN + 数字键 1、2或者3 可以切换设备。

3.有线连接

- 将USB-C 连接线插入键盘的端口。
- 将线缆连接至电脑。
- 将底部的模式切换开关拨至中间。

电源管理

Power management

1.电量查看

按住FN+右CTRL时，指示灯改为电量指示，松开时恢复设定的灯效。

- 100% - 80%电量：6个灯珠全亮绿色。
- 80% - 60%电量：从左至右5个灯珠亮绿色，剩下熄灯。
- 60% - 50%电量：从左至右4个灯珠亮绿色，剩下熄灯。
- 50% - 40%电量：从左至右3个灯珠亮绿色，剩下熄灯。
- 40% - 20%电量：从左至右2个灯珠亮黄色，剩下熄灯。
- 20%以下电量：最左边1个灯珠亮红色，剩下熄灯。

2.低电量提示

整个灯条直接红色1HZ闪烁，表示低电，需要充电。

3.充电方式

- 在任何模式下，通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电。
- 在数据线连接状态下，按 FN+ 右CTRL 可在长条指示灯上查看充电状态，按住时，绿色流光表示正在充电，灯条绿色常亮表示已经充满。

4.休眠功能

在蓝牙和2.4G 模式时，键盘静止3分钟后进入一级休眠，背光关闭；静止10分钟后进入二级休眠，蓝牙/2.4G 断开，按任意键可立即回连。

02 FN组合按键

- 开机白光跑马，跑马完成后，背光恢复到之前的灯光模式，按键背光默认左右波浪。
- FN组合功能：USB字符串：VGN S87。
- FN层设定驱动可改。

多媒体快捷组合键

组合按键	Windows系统	MAC系统
ESC	复位3S	
F1	此电脑	屏幕亮度减 (OS)
F2	主页	屏幕亮度加 (OS)
F3	计算器	多任务控制器 (CTRL+UP)
F4	播放器	搜索 (WIN+F)
F5	上一曲	SIRI
F6	下一曲	截图 (WIN+SHIFT+4\$)
F7	播放暂停	上一曲 (OS)
F8	暂停	播放暂停 (OS)
F9	静音	下一曲 (OS)
F10	音量-	静音 (OS)
F11	音量+	音量减 (OS)
F12	邮箱	音量加 (OS)



组合按键	Windows系统	MAC系统	描述
A	WIN(默认)		绿色常亮3S后熄灭
S	OS		红色常亮3S后熄灭
DEL	ON / OFF背光		带记忆，不关闭灯条
←	灯光方向切换		
→	调节灯光颜色		7色+RGB调节
↑	灯光亮度加		CAPS 闪烁
↓	灯光亮度减		CAPS 闪烁
1!	VGN S87-1		切换至蓝牙设备1,长按配对
2@	VGN S87-2		切换至蓝牙设备2,长按配对
3#	VGN S87-3		切换至蓝牙设备3,长按配对
4\$	VGN S87 2.4G Dongle		长按配对2.4G接收器
=+	灯效速度加快		共5档速度可调，调至极限档位时CAPS 闪烁
-_	灯效速度减慢		共5档速度可调，调至极限档位时CAPS 闪烁
INS	背光灯效切换		
HOME	灯条灯效切换		默认RGB流光
END	灯条颜色切换		7色+RGB
PGUP	灯条亮度+		共5档速度可调，调至极限档位时CAPS 闪烁
PGDN	灯条亮度-		共5档速度可调，调至极限档位时CAPS 闪烁
[{	灯条速度-		
] }	灯条速度+		
Space	颜色切换		空格LED显示多彩灯效 其他LED显示单色常亮 再次按下空格，灯光选中RGB颜色显示 按下其他按键，选中对应单色显示
WIN-L	锁WIN	无	按键指示LED亮白光