

### Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

在按下FN+S后，键盘会切换成MAC模式，此时在Windows系统下，会表现为WIN键和ALT键对调，F1-F12变为功能键；按下FN+A即可切回Windows模式。

### Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果,应该怎么办？

通过 [download.vgnlab.com.cn](http://download.vgnlab.com.cn) 官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能

VGN

A75



# A75

## 电竞磁轴键盘


GAMING MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

使用指南

User Manual

## 01 按键说明

KEY DESCRIPTION

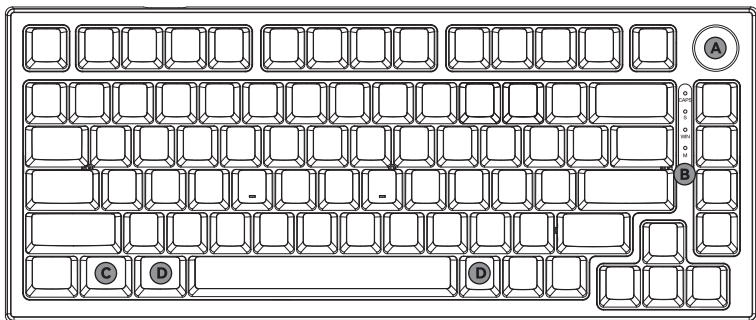

**A** 左右旋转调整音量，按压静音

**B**

- CAPS 指示灯：区分大小写状态，大写状态时常亮
- S 指示灯：区分ScrollLock状态，开启状态时常亮
- WIN 指示灯：区分WIN键锁定状态，WIN键锁定时常亮，此时WIN键无法使用
- M 指示灯：切换WIN / MAC系统模式时，闪烁提示

**C** WIN键：  
锁定WIN键时无法使用，MAC模式下为option键

**D** ALT键：  
左ALT键，MAC模式下为Command键

### Windows / MAC模式




切换为windows



切换为MAC模式

在接入Windows系统时  
如果切换为MAC模式



对调WIN和ALT键



为功能键模式

### 快速开始

有线连接

1. 将 USB-C 连接线插入键盘的端口
2. 将线缆连接至电脑
3. 键盘背光点亮则连接成功

## 02 FN组合按键

FN COMBINATION KEY

### 多媒体快捷组合键

按键	Windows系统	MAC系统	备注
F1	此电脑	屏幕亮度减	MAC模式为单按
F2	主页	屏幕亮度加	MAC模式为单按
F3	计算器	多任务控制器	MAC模式为单按
F4	播放器	程序列表	MAC模式为单按
F5	上一曲	F5	MAC模式为单按
F6	下一曲	F6	MAC模式为单按
F7	播放暂停	上一曲	MAC模式为单按
F8	暂停	播放暂停	MAC模式为单按
F9	静音	下一曲	MAC模式为单按
F10	音量降低	静音	MAC模式为单按
F11	音量提高	音量减	MAC模式为单按
F12	邮箱	音量加	MAC模式为单按
ESC	长按3秒，恢复出厂设置		
A	切换至Windows模式		
←	背光灯光方向切换		
→	调节灯光颜色，7色+RGB调节		
↑	背光灯光亮度加，调至极限档位时NUM CAPS 闪烁		
↓	背光灯光亮度减，调至极限档位时NUM CAPS 闪烁		
pgup	切换四种模式（舒适、灵敏、游戏、自定义）时键盘背光分别闪烁绿/蓝/红/黄		
=+	背光灯效共5档速度可调，调至极限档位时CAPS SCROLL 闪烁		
-_	背光灯效共5档速度可调，调至极限档位时CAPS SCROLL 闪烁		
O	指示灯区分ScrollLock状态，开启状态时常亮		
A	指示灯切换WIN 系统模式时，闪烁提示		
S	指示灯切换MAC系统模式时，闪烁提示		
WIN	指示灯区分WIN键锁定状态，WIN键锁定时常亮，此时WIN键无法使用		
↵	背光灯效切换		

